


CNL ACCESO MONOBLOCK RD150V 0.0 660MM H280 F900 C/GR PAS FF

Elemento de acesso ACO MONOBLOCK RD150V 0.0 fabricado em concreto polímero, com grelha extraível tipo passarela em fundição com pintura KTL, de classe de carga até F900 de acordo com EN-1433. Com sistema de fixação rápido da grelhas Powerlock® sobre cantoneiras em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X. Com uma seção interior de 183 cm² e com forma transversal em V. Comprimento total de 660 mm, altura exterior 280 mm e largura exterior 210 mm. Largura interna nominal de 150 mm. Peso: 44,3 kg.

*vazão simulada para uma linha de canal de 10m com declividade 0%.

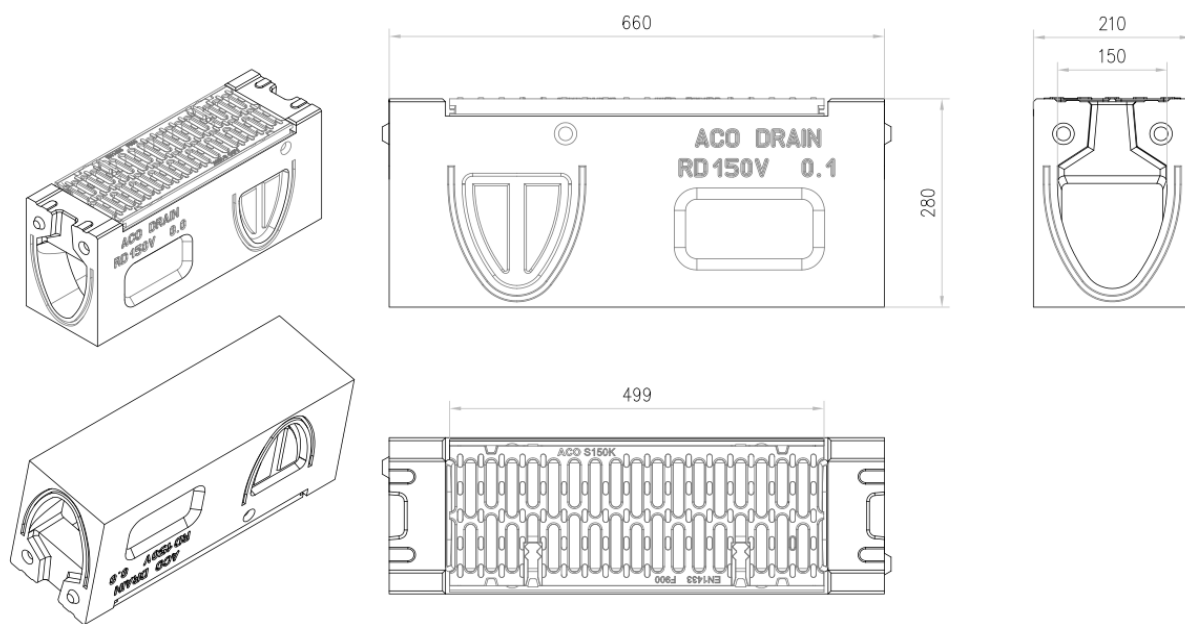

Dimensões:

Modelo	MONOBLOCK RD150V
Comprimento (mm)	660
Largura ext. (mm)	210
Altura ext. (mm)	280
Peso (Kg)	44,3
Área de abertura das grelhas (cm ² /m)	680
Classe de carga	F900
*Vazão (l/s)	10,8
Seção interior (cm ²)	183
Largura int. (mm)	150